


## УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА

### ОБЗОР ПРОДУКТА


Предварительный фильтр предназначен для снижения концентрации хлора и железа в воде, подаваемой на LaundryPure. Использование этого фильтра может быть обязательным не во всех случаях; однако удаление хлора из воды повышает эффективность серебряного ионного зонда, установленного в LaundryPure.

Относительно снижения концентрации железа – если Вы не пользуетесь отбеливателем с хлором, потому что он оставляет на белье красноватые пятна, следует использовать предварительный фильтр. Фильтр устанавливается на стене, между краном подачи воды и LaundryPure.


**Внимание:** срок работы данного фильтра, как и всех фильтров, зависит от количества пропускаемой через него воды и концентрации примесей. Если Вы заметили изменение в качестве работы фильтра по прошествии определённого времени, возможно, необходима замена фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент US70997 можно приобрести у независимого дилера, у которого Вы приобретали фильтр.

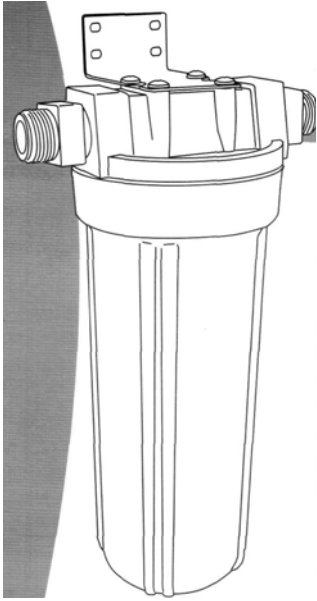


1. Фильтр устанавливается на стене, между краном подачи воды и LaundryPure. Установите скобу крепления предварительного фильтра в подходящее положение относительно прибора LaundryPure. Закрепите скобу с помощью шурупов (поставляются в комплекте).

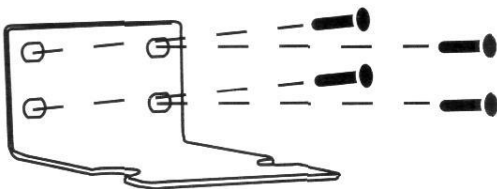


2. Снимите крышку предварительного фильтра с прибора и закрепите её на скобе с помощью шурупов (поставляются в комплекте).

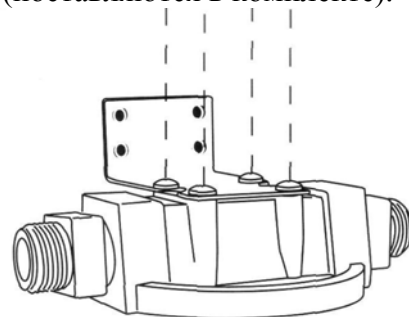


3. Поместите фильтрующий элемент в ёмкость предварительного фильтра (убедитесь, что уплотнительное кольцо расположено правильно) и закрепите положение ёмкости с помощью ключа (поставляется в комплекте).

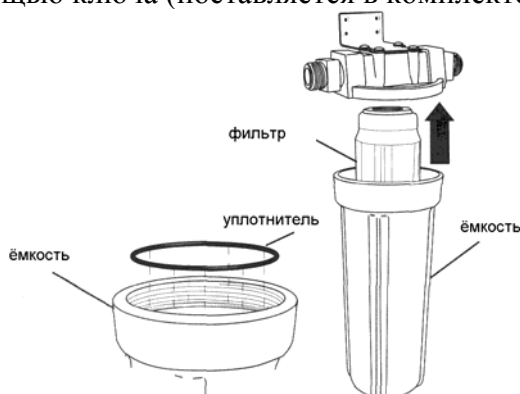


4. Перекройте подачу холодной воды из крана, подключённого к LaundryPure.

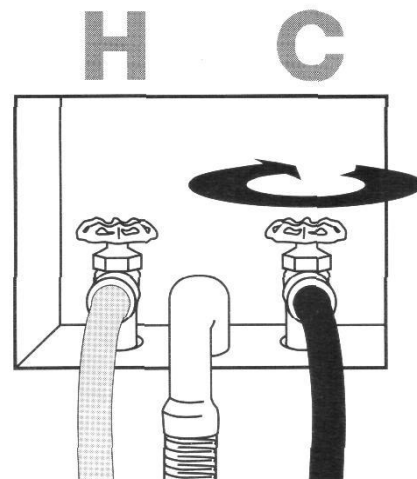


5. Отсоедините шланг подачи воды от LaundryPure. Выпустите воду из шланга подачи воды в ведро.

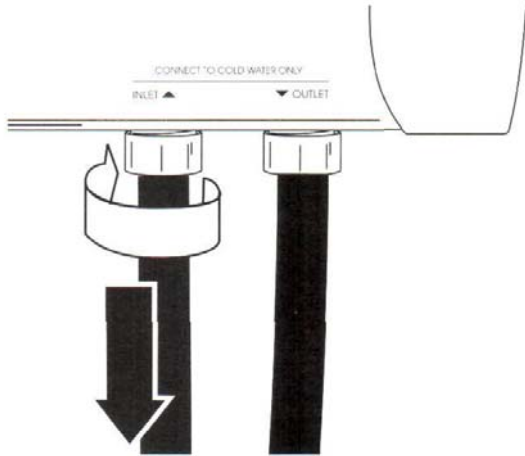


6. Присоедините шланг подачи воды к соответствующему входу предварительного фильтра.

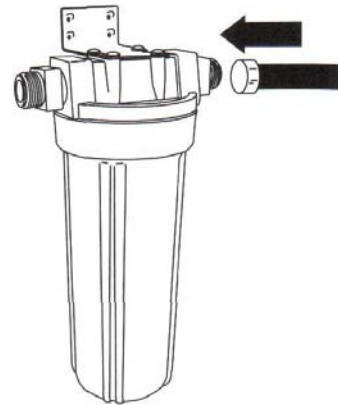

7. Присоедините дополнительный шланг (поставляется в комплекте) к выходу предварительного фильтра.

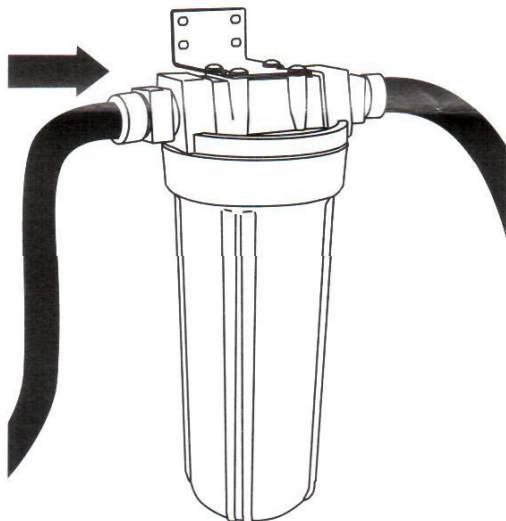


8. Подавая воду из ведра или раковины, промойте предварительный фильтр, пропуская через него около 10 галлонов воды (38 литров). На начальном этапе промывки вода будет окрашиваться в чёрный цвет.

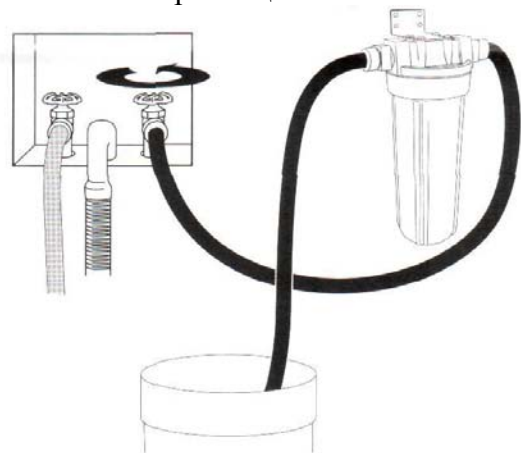

9. Присоедините шланг подачи воды на выходе предварительного фильтра к соответствующему входу LaundryPure.



10. Откройте кран и проверьте систему на наличие утечек.

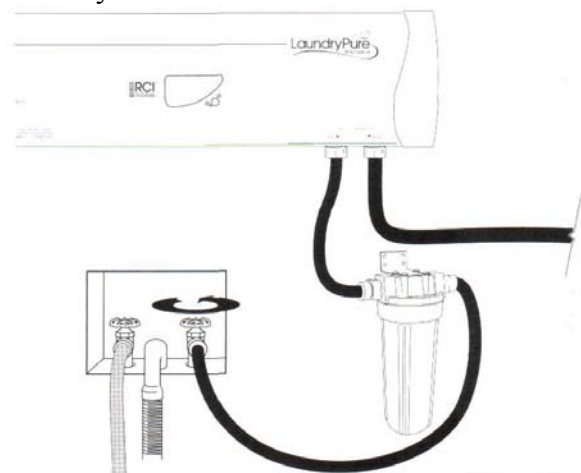

65-00217-001  
LPF\_IL\_65-00217-001\_0906